


品名：TM-12 電源端子台

適用：定格20A300V

端子：速結端子

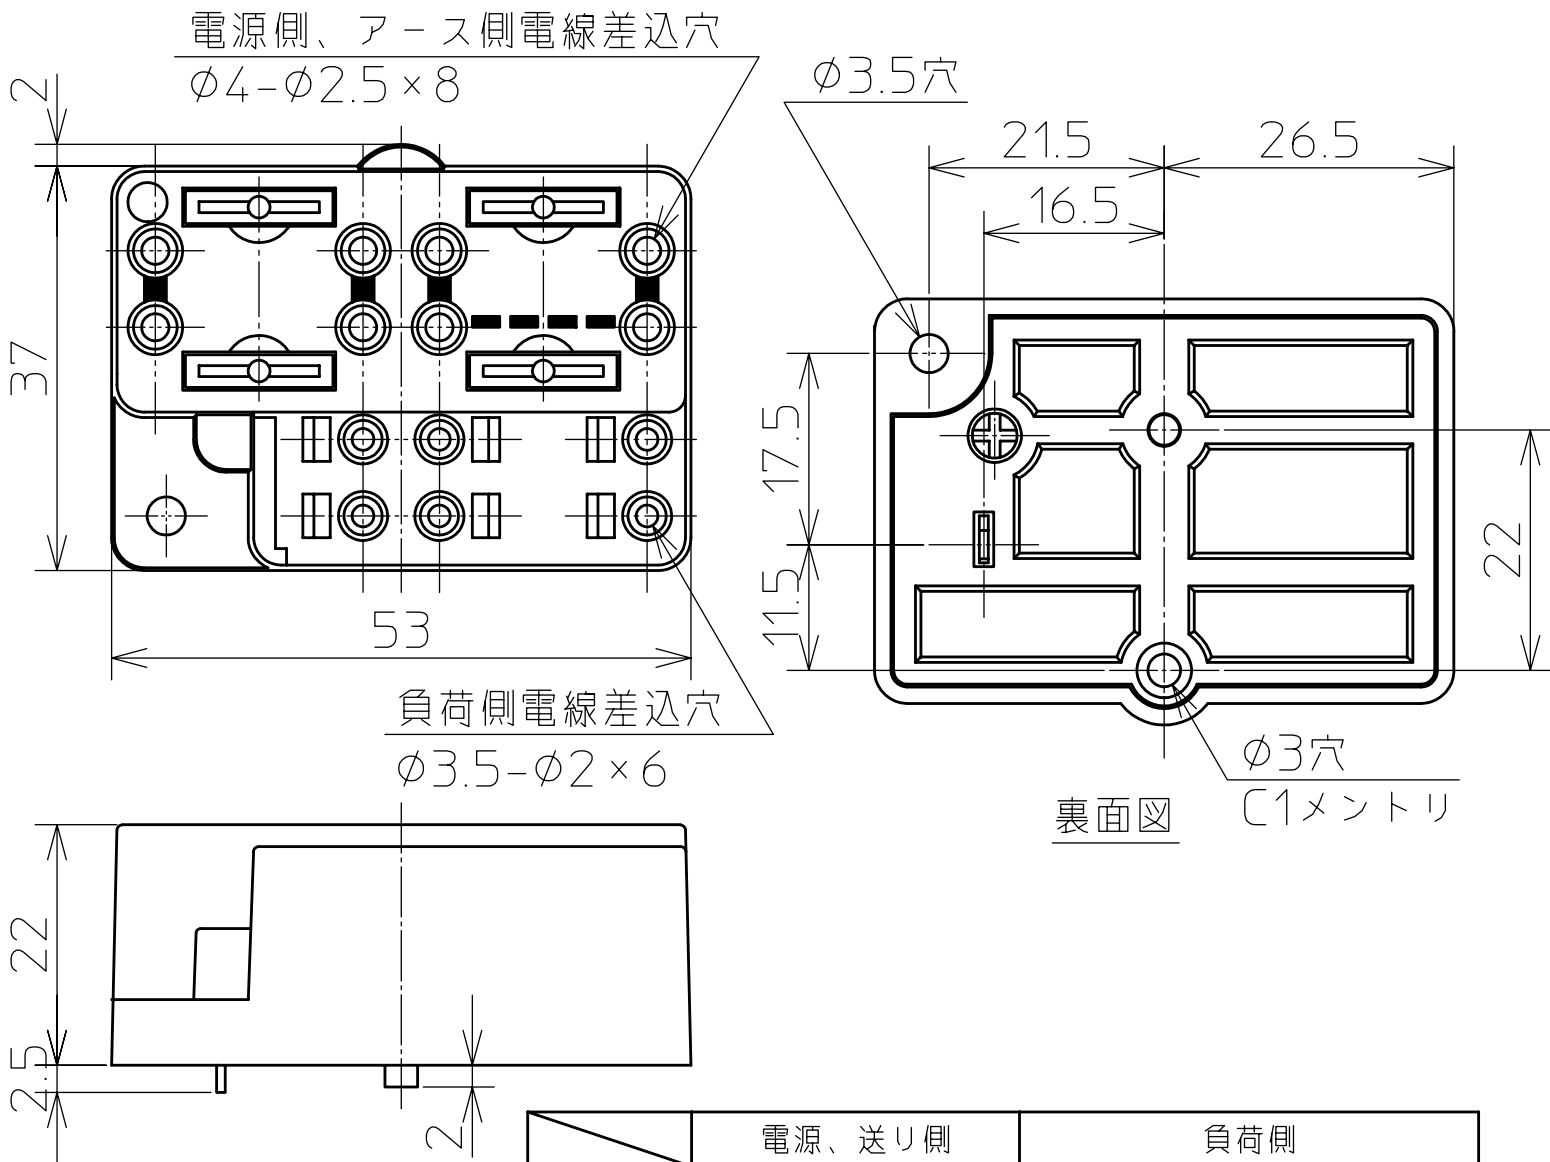

	電源、送り側	負荷側
定 格	20A300V	5A300V
適合電線	$\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 軟銅単線	$\phi 1.0$ 軟銅単線・ $0.75\text{mm}^2$ ヨリ半田線
皮むき寸法	$12 \pm 1$ mm	$12^{+1}_{-3.5}$ mm